




محصولات روشنایی افراتاب

تابستان ۱۴۰۲

**مشخصات کلی محصول Overall Product Characteristics**


LED Chip



Non Dimmable



IP20



A+



UV Free


 Ra >80  
CRI


230V-50Hz




25,000 H

**Specification Parameters**
**مشخصات فنی**

Code No	Photo	Casing Material	Power (W)	Voltage (V)	Current (mA)	Lumen (lm)	Beam Angle(°)	CRI	CCT	Base	Dimension LxΦ(mm)
AF-G45-5W		Aluminium + Thermal Plastic	5	230	37	500	180°	>80	3000K 4000K 5000K 6500K	E14 E27	80 X 45
AF-B-0901		Aluminium + Thermal Plastic	9	230	65	820 820 870 870	230°	>80	3000K 4000K 5000K 6500K	E27	118 X 60
AF-G65-12W		Aluminium + Thermal Plastic	12	230	88	1050 1050 1100 1100	230°	>80	3000K 4000K 5000K 6500K	E27	122X 65
AF-A70-15W		Aluminium + Thermal Plastic	15	230	110	1450 1500 1550 1600	230°	>80	3000K 4000K 5000K 6500K	E27	135 X 70
AF-A80-18W		Aluminium + Thermal Plastic	18	230	137	2050	180°	>80	3000K 4000K 5000K 6500K	E27	152 X 80
AF-A95-25W		Aluminium + Thermal Plastic	25	230	180	2600	230°	>80	3000K 4000K 5000K 6500K	E27	170 X 95

**مکان های مناسب جهت استفاده**
**Suitable Places**



**مشخصات کلی محصول Overall Product Characteristics**


- LED Chip
- Non Dimmable
- IP20
- A+
- UV Free
- Ra >80 CRI
- 230V-50Hz
- 25,000 H

**مشخصات فنی Specification Parameters**

Code No	Photo	Power (W)	Voltage (V)	Current (mA)	Lumen (lm)	Beam Angle(°)	CRI	CCT	Base	Dimension LxΦ(mm)
AF-C37-7W		7	230	52	560 560 620	180°	>80	3000K 4000K 6500K	E14	98 X 37
AF-TC37-7W		7	230	52	560 560 620	180°	>80	3000K 4000K 6500K	E14	131 X 37

**مکان های مناسب جهت استفاده**
**Suitable Places**



**مشخصات کلی محصول Overall Product Characteristics**


- LED Chip
- Non Dimmable
- IP20
- A+
- UV Free
- Ra >80 CRI
- 230V-50Hz
- 25,000 H

**مشخصات فنی Specification Parameters**

Code No	Photo	Power (W)	Voltage (V)	Current (mA)	Lumen (lm)	Beam Angle(°)	CRI	CCT	Base	Dimension LxΦ(mm)
AFRA-PAR-6W		6	230	52	570	120°	>80	3000K 4000K 5000K 6500K	E14 E27	88 X 50

**مکان های مناسب جهت استفاده Suitable Places**



**مشخصات کلی محصول Overall Product Characteristics**


- LED Chip
- Non Dimmable
- IP20
- A+
- UV Free
- Ra >80 CRI
- 230V-50Hz
- 25,000 H

**مشخصات فنی Specification Parameters**

Code No	Photo	Power (W)	Voltage (V)	Current (mA)	Lumen (lm)	Beam Angle(°)	CRI	CCT	Base	Dimension LxΦ(mm)
AF-SGU10-6WD		6	230	48	500	100°	>80	3000K 4000K 6500K	GU10	53 X 50
AF-PS-7W		7	230	55	700	45°	>80	3000K 4000K 6500K	GU10	53 X 50

**مکان های مناسب جهت استفاده Suitable Places**


**مشخصات کلی محصول Overall Product Characteristics**


LED Chip



Non Dimmable



IP20



A+



UV Free


 Ra >80  
CRI


230V-50Hz



Super Lumen




25,000 H

**مشخصات فنی Specification Parameters**
**مشخصات فنی**

Code No	Photo	Power (W)	Voltage (V)	Current (mA)	Lumen (lm)	Beam Angle(°)	CRI	CCT	Base	Dimension LxΦ(mm)
AF-CU-30WAP		30	230	235	3050	230°	>80	3000K 6500K	E27	183 X 99
AF-CU-40WAP		40	230	350	4200	230°	>80	3000K 6500K	E27	201 X 119
AF-CU-50WAP		50	230	425	5200	230°	>80	3000K 6500K	E27	252 X 135
AF-CU-60WAP		60	230	470	6500	230°	>80	3000K 6500K	E27	262 X 160

**مکان های مناسب جهت استفاده**
**Suitable Places**


**مشخصات کلی محصول Overall Product Characteristics**


- LED Chip
- Non Dimmable
- IP20
- A+
- UV Free
- Ra >80 CRI
- 230V-50Hz
- High Power Factor
- 25,000 H
- Super Lumen

**مشخصات فنی Specification Parameters**

Code No	Photo	Power (W)	Voltage (V)	Current (mA)	Lumen (lm)	Beam Angle(°)	CRI	CCT	Base	Dimension LxΦ(mm)
AF-LNU-100W		100	230	450	11000	230°	>80	6500K	E40	275X190
AF-LNU-120W		120	230	525	12800	230°	>80	6500K	E40	306X230

**مکان های مناسب جهت استفاده Suitable Places**




مشخصات کلی محصول Overall Product Characteristics



- LED Chip
- Non Dimmable
- IP20
- A+
- UV Free
- Ra >80 CRI
- 230V-50Hz
- High Power Factor
- 25,000 H
- Super Lumen

مشخصات فنی Specification Parameters

Code No	Photo	Power (W)	Voltage (V)	Current (mA)	Lumen (lm)	Beam Angle(°)	CRI	CCT	Dimension LxΦ(mm)
AF-HB-150W		150	230	670	16000	90°	>80	6500K	362X420
AF-HB-200W		200	230	950	19800	60°	>80	6500K	477X420

مکان های مناسب جهت استفاده Suitable Places





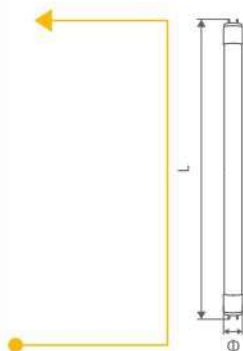
**مشخصات کلی محصول Overall Product Characteristics**


- LED Chip
- Non Dimmable
- IP54
- A+
- UV Free
- Ra >80 CRI
- 230V-50Hz
- High Power Factor
- 25,000 H
- Super Lumen

**مشخصات فنی Specification Parameters**


Code No	Photo	Power (W)	Voltage (V)	Current (mA)	Lumen (lm)	Beam Angle(°)	CRI	CCT	Dimension LxW(mm)
AF-HB-100W <sup>1</sup>		100	230	670	13500	90°	>80	5000K	765 X 125
AF-HB-150W <sup>2</sup>		150	230	950	20500	90°	>80	5000K	1140 X 125

**مکان های مناسب جهت استفاده Suitable Places**


**مشخصات کلی محصول Overall Product Characteristics**

**مشخصات فنی Specification Parameters**

Code No	Photo	Power (W)	Voltage (V)	Current (mA)	Lumen (lm)	Beam Angle(°)	CRI	CCT	Base	Dimension LxΦ(mm)
AF-T8-10W		10	230	45	950 1000	220°	>80	3000K 6500K	G13	600 X 25
AF-T8-20W		20	230	88	1800 1850 1920	220°	>80	3000K 4000K 6500K	G13	1200 X 25
AF-PL-18W		18	230	145	1800	220°	>80	5000K	2G11	380X44X24

**مکان های مناسب جهت استفاده Suitable Places**


**مشخصات کلی محصول Overall Product Characteristics**


LED Chip



Non Dimmable



IP20



A+



UV Free


 Ra  
>80  
CRI


230V-50Hz


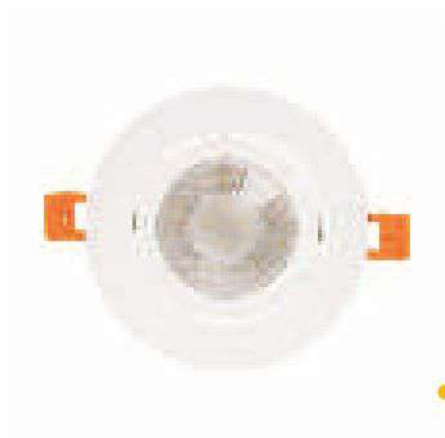


30,000 H

**مشخصات فنی Specification Parameters**

Code No	Photo	Power (W)	Voltage (V)	Current (mA)	Lumen (lm)	Beam Angle(°)	CRI	CCT	Cutting Size Φ (mm)	Dimension Lx D (mm)
AF-SDA-8W		8	230	92	700	100°	>80	3000K 4000K 6500K	75-80 	100 X 22
AF-SDA-12W		12	230	138	1200	120°	>80	3000K 4000K 6500K	75-80 	110 X 22
AF-SDA-18W		18	230	172	1500	110°	>80	3000K 4000K 6500K	145-150 	185 X 30
AF-SDA-24W		24	230	220	2300	110°	>80	3000K 4000K 6500K	195-200 	230 X 30

**مکان های مناسب جهت استفاده**
**Suitable Places**

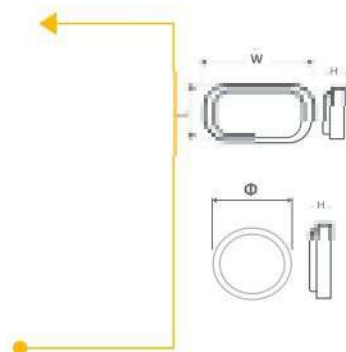

**مشخصات کلی محصول Overall Product Characteristics**


- LED Chip
- Non Dimmable
- IP20
- A+
- UV Free
- Ra >80 CRI
- 230V-50Hz
- 30,000 H

**مشخصات فنی Specification Parameters**

Code No	Photo	Power (W)	Voltage (V)	Current (mA)	Lumen (lm)	Beam Angle(°)	CRI	CCT	Cutting Size Φ (mm)	Dimension Lx D (mm)
AF-DAP-6W-ADJ		6	230	44	550	60°	>80	3000K 4000K 5000K	70-80 	95 X 47
AF-DAP-9W-ADJ		9	230	66	840	60°	>80	3000K 4000K 5000K	90-100 	117 X 52

**مکان های مناسب جهت استفاده**
**Suitable Places**


**مشخصات کلی محصول Overall Product Characteristics**

**مشخصات فنی Specification Parameters**

Code No	Photo	Power (W)	Voltage (V)	Current (mA)	Lumen (lm)	Beam Angle(°)	CRI	CCT	Dimension LxWxH/ΦxH(mm)
AF-BT-8WE		8	230	65	800	110°	>80	3000K 4000K 6500K	90 X 155 X 47
AF-BT-13WE		13	230	100	1300	110°	>80	3000K 4000K 6500K	95 X 195 X 47
AF-BT-15WR		15	230	120	1500	110°	>80	3000K 4000K 6500K	172 X 45
AF-BT-20WR		20	230	170	2000	110°	>80	3000K 4000K 6500K	205 X 52

**مکان های مناسب جهت استفاده**
**Suitable Places**


**مشخصات کلی محصول Overall Product Characteristics**


LED Chip



Non Dimmable



IP20



A+



UV Free


 Ra >80  
CRI


230V-50Hz



Super Lumen

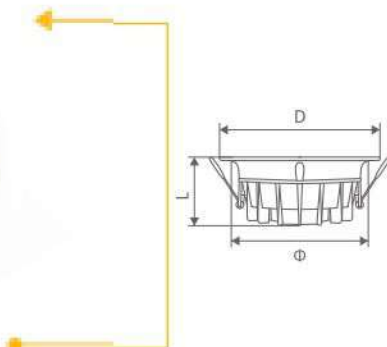


30,000 H

**Specification Parameters**
**مشخصات فنی**

Code No	Photo	Power (W)	Voltage (V)	Current (mA)	Lumen (lm)	Beam Angle(°)	CRI	CCT	Dimension Φ x H (mm)
AF-BP-15WR		15	230	127	1450	110°	>80	3000K 4000K 6500K	120 X 44
AF-BP-20WR		20	230	155	1900	110°	>80	3000K 4000K 6500K	175 X 44
AF-BP-30WR		30	230	215	3000	110°	>80	3000K 4000K 6500K	225 X 44

**مکان های مناسب جهت استفاده**
**Suitable Places**


**مشخصات کلی محصول Overall Product Characteristics**


LED Chip



Non Dimmable



IP20



A+



UV Free






 Ra >80  
CRI


230V-50Hz




30,000 H

**مشخصات فنی Specification Parameters**

Code No	Photo	Power (W)	Voltage (V)	Current (mA)	Lumen (lm)	Beam Angle(°)	CRI	CCT	Cutting Size Φ (mm)	Dimension Lx D (mm)
AF-D-3W		3	230	30	200	80°	>80	3000K		65 X 98
AF-D-8W		8	230	70	520	80°	>80	3000K		80 X 117

**مکان های مناسب جهت استفاده**
**Suitable Places**


**مشخصات کلی محصول Overall Product Characteristics**



- LED Chip
- Non Dimmable
- IP20
- A+
- UV Free
- Ra >80 CRI
- 230V-50Hz
- 30,000 H

**مشخصات فنی Specification Parameters**

Code No	Photo	Power (W)	Voltage (V)	Current (mA)	Lumen (lm)	Beam Angle(°)	CRI	CCT	Cutting Size Φ (mm)	Dimension Lx D (mm)
AF-SD-6W		6	230	64	400	30°	>80	3000K 4000K 5000K	75-80 	45 X 100
AF-CD-20W		20	230	182	1700	100°	>80	3000K 4000K 6500K	140-145 	55 X 165
AF-CD-30W		30	230	234	2600	30°	>80	3000K 4000K 6500K	200-205 	60 X 225

**مکان های مناسب جهت استفاده**
**Suitable Places**




**مشخصات کلی محصول Overall Product Characteristics**


- LED Chip
- Non Dimmable
- IP20
- A+
- UV Free
- Ra > 80 CRI
- 230V-50Hz
- Adjustable
- 30,000 H

**Specification Parameters**
**مشخصات فنی**

Code No	Photo	Power (W)	Voltage (V)	Current (mA)	Lumen (lm)	Beam Angle(°)	CRI	CCT	Cutting Size Φ (mm)	Dimension Lx D (mm)
AF-SMD-6W		6	230	65	415	35°	>80	4000K 5000K	70-90	57 X 100

**مکان های مناسب جهت استفاده**
**Suitable Places**


**مشخصات کلی محصول Overall Product Characteristics**


LED Chip



Non Dimmable



IP20



A+



UV Free


 Ra >80  
CRI


230V-50Hz



High Power Factor



30,000 H




Super Lumen

**مشخصات فنی Specification Parameters**

Code No	Photo	Power (W)	Voltage (V)	Current (mA)	Lumen (lm)	Beam Angle(°)	CRI	CCT	Dimension LxWxH
AF-P60-50W		50	230	-	4800	120°	>80	3000K 4000K 6500K	595 X 595 X 35
AF-P60-85W		85	230	-	8500	120°	>80	3000K 4000K 6500K	595 X 595 X 35

**مکان های مناسب جهت استفاده**
**Suitable Places**


**مشخصات کلی محصول Overall Product Characteristics**


LED Chip



Non Dimmable



IP65



A+



UV Free



Ra &gt;70

CRI



230V-50Hz



High Power Factor



25,000 H

**Specification Parameters**
**مشخصات فنی**

Code No	Photo	Power (W)	Voltage (V)	Current (mA)	Lumen (lm)	Beam Angle(°)	CRI	CCT	Dimension LxWxH (mm)
AF-SFL-20W		20	230	175	1800	120°	>80	3000K 6500K	109 X 137 X 40
AF-SFL-30W		30	230	135	3000	120°	>80	3000K 6500K	164 X 195 X 45
AF-SFL-50W		50	230	223	5000	120°	>80	3000K 6500K	195 X 227 X 60
AF-SFL-100W		100	230	440	9400	120°	>80	3000K 6500K	300 X 345 X 80
AF-SFL-150W		150	230	664	13000	120°	>80	6500K	321 X 425 X 90
AF-SFL-200W		200	230	800	18000	120°	>80	6500K	321 X 425 X 90

**مکان های مناسب جهت استفاده**
**Suitable Places**


**مشخصات کلی محصول Overall Product Characteristics**

- LED Chip
- Non Dimmable
- IP65
- A+
- UV Free
- Ra >80  
CRI
- 230V-50Hz
- High Power Factor
- 30,000 H

**مشخصات فنی Specification Parameters**

Code No	Photo	Power (W)	Voltage (V)	Beam Angle(°)	CRI	Colors	Dimension LxWxH
AF-80L-34W		34	230	10°-36°-Oval	>80	3000K,6500K RED, GREEN BLUE, AMBER	800 X 60 X 125

**مکان های مناسب جهت استفاده Suitable Places**
